

- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- Ⓖᵀ TECHNICAL SHEET
- Ⓓ TECHNISCHE DATEN
- Ⓒᶻ TECHNICKÝ LIST



- ⓕ ÉCLAIRAGE MACHINERIE LED 40 W PRÉCÂBLÉ (IP65)
- Ⓖᵀ PRE-WIRED LED 40 W MACHINE ROOM LIGHTING (IP65)
- Ⓓ VORVERDRAHTETE BELEUCHTUNG FÜR MASCHINENRAUM LED 40 W (IP65)
- Ⓒᶻ OSVĚTLENÍ STROJOVNÝ LED 40 W S KABELY (IP65)

OCTÉ

AEEC084000

Le luminaire est destiné à l'éclairage des locaux techniques.

COMPOSITION

- 1 luminaire LED 40 W précâblé H05RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
- 1 interrupteur avec voyant, (1NO), IP 54
- accessoires de fixation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE	
Caractéristiques techniques	• LED Type	T8
	• indice de protection	IP65
	• câbles	H05RN-F 3G1mm ² (5 m)
	• dimensions	1265 x 165 x 110 mm
	Bande LED	
	• puissance	100 Lm/W
	• température d'éclairage	4000°K CRI 80
	• nombre de lumens	6720 Lm
	Conducteur LED	
	• puissance	40 W
Conditions d'installation	• tension	220-240 VAC 50 Hz 30-40 VDC
	• Intensité	1000 mA
• convient pour local machinerie ou poulie bétonnée • ambiance sèche et non explosive		

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
 - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
 - remplacer le luminaire après avoir coupé le courant d'alimentation
 - vérifier l'interrupteur, le câblage et le serrage des fils
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer le luminaire

TRAITEMENT EN FIN DE VIE



Pour limiter l'impact environnemental, nous recommandons lors du démontage de celui-ci de séparer les éléments électriques et les fluos pour les emmener dans un centre de traitement des déchets DEEE (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques). Les autres éléments constitutifs ne nécessitent aucune précaution particulière de dépollution. Ils peuvent être démontés et valorisés dans les filières de recyclage du métal (90%), du bois et du plastique.

FUNCTION

The LED light strip is appropriated to light up lift shafts.

COMPOSITION

- 1 40 W LED lighting prewired H05RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
- 1 switch with light indicator, IP 54
- fastening accessories

ADDITIONAL INFORMATION

Standards	• complies with: EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE	
Technical characteristics	• LED Type	T8
	• protection index	IP65
	• cables	H05RN-F 3G1mm ² (5 m)
	• dimensions	1265 x 165 x 110 mm
	LED Strip	
	• power	100 Lm/W
Installation conditions	• lighting temperature	4000°K CRI 80
	• number of lumens	6720 Lm
	LED Starter	
	• power	40 W
	• voltage	220-240 VAC 50 Hz 30-40 VDC
	• intensity	1000 mA
• suitable for machine rooms or concreted pulley • dry and non-explosive atmosphere		

MAINTENANCE/SERVICING

- if the light does not work:
 - check that power is present at the circuit breaker
 - replace the fluorescent tube after switching off the power supply
 - check the switch, wiring and that the wires are correctly tightened
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

TREATMENT AT THE END OF LIFE



To limit the environmental impact, we recommend that when dismantling it, the electronic elements and fluorescents be separated and taken to a waste treatment center (Waste Electrical Equipment and Electronics). The other components do not require any particular precaution of depollution. They can be dismantled and recycled in metal (90%), wood and plastic recycling systems.

FUNKTION

Der LED-Streifen dient der Beleuchtung des Aufzugsschachts.

LIEFERUMFANG

- 1 LEDleuchte 40 W+ Netzkabel H05RN-F 3G1 mm² (5 m)
- 1 Schalter mit Leuchtmelder, IP54
- Befestigungszubehör

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE	
Technische Daten	• LED-Modell T8 • Schutzklasse IP65 • Kabel H05RN-F 3G1mm² (5 m) • Größe 1265 x 165 x 110 mm LED-Streifen • Macht 100 Lm/W • Leuchttemperatur 4000°K CRI 80 • Anzahl der Lumen 6720 Lm LED Starter • Macht 40 W • Spannung 220-240 VAC 50 Hz 30-40 VDC • Intensität 1000 mA	
Montage-bedingungen	• Geeignet für Maschinenraum oder Betonscheibe • Trockenes und nicht explosives Milieu	

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Wenn die Lampe nicht funktioniert:
 - Spannungspräsenz am Schalter kontrollieren
 - Nach erfolgter Unterbrechung der Stromzufuhr Leuchtröhre auswechseln
 - Schalter, Verkabelung und Sitz der Litzen überprüfen
- Bei Beschädigung des äußeren biegsamen Anschlusskabels den Leuchtkörper auswechseln

ENTSORGUNG



Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen, empfehlen wir, bei der Demontage die elektronischen Elemente und Leuchtstoffröhren zu trennen und in ein Abfallbehandlungszentrum (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) zu bringen. Die anderen Komponenten erfordern keine besondere Vorsichtsmassnahme. Sie können in Metall- (90%), Holz- und Kunststoff-Recycling-Anlagen demontiert und recycelt werden.

FUNKCE

Osvětlení LED páska je určeno pro osvětlování výtahových šachet.

SLOŽENÍ

- 1 LED zářivka 40 W + napájecí kabel H05RN-F 3G1 mm² (5 m)
- 1 spínač s kontrolkou, IP54
- montážní příslušenství

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE		
Technické charakteristiky	• LED model	T8	
	• index krytí	IP65	
	• kabely	H05RN-F 3G1mm² (5 m)	
	• rozměry	1265 x 165 x 110 mm	
	LED plášť		
	• napájení	100 Lm/W	
	• lighting temperature	4000°K CRI 80	
	• počet lumenů	6720 Lm	
	LED Starter		
	• napájení	40 W	
• napětí	220-240 VAC 50 Hz 30-40 VDC		
• intenzita	1000 mA		
Podmínky instalace	• vhodné pro strojovnu a prostor pro kladky • prostředí normální , bez nebezpečí výbuchu		

ÚDRŽBA



- pokud svítidlo nefunguje:
 - zkontrolujte přítomnost napětí na jističi
 - vypněte napájení a vyměňte zářivkovou trubici
 - zkontrolujte vypínač, kabeláž a utažení svorek
- pokud je poškozen vnější přívodní kabel, vyměňte svítidlo

ZPRACOVÁNÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI



Za účelem omezení dopadu na životní prostředí doporučujeme při jejím demontáži odmontovat elektronické prvky a fluorescenční je do centra zpracování OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízení). Další součástky nevyžadují žádné zvláštní podmínky pro odstraňování znečištění. Mohou být vymontovány a zhodnoceny v systému recyklace kovu (90 %), dřeva nebo plastu.

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

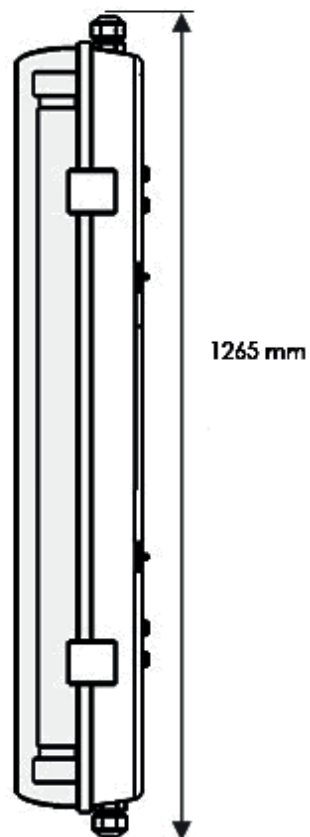



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57