

ASCENSEUR COMPLET AVEC MACHINERIE

COMPLETE SYSTEM
WITH MACHINEROOM



Conception, fabrication et intégration sur mesure.

Customed design, manufacturing and integration.

Appareil conforme à la Directive Européenne,
conçu par OCTÉ sous les Annexes VII et XI.

System complies with European Directive,
designed by OCTÉ according to Annexes VII and XI.



Caractéristiques techniques

Technical specifications

Charge utile Rated load	Jusqu'à 1000 kg Up to 1000 kg
Nombre de personnes Persons number	Jusqu'à 13 Up to 13
Vitesse nominale Rated speed	Jusqu'à 1,6 m/s Up to 1,6 m/s
Course maximale Travel height max.	50 m
Nombre de niveaux Floors number	2 à 30 2 up to 30
Accès Entrance	Simple / Opposé / Équerre Single / Opposite / Adjacent
Système de traction Traction system	Machine gearless et asynchrone Gearless and asynchronous machine
Nombre démarrages/heure Starts/hour number	240
Manoeuvre Control	Armoire de manœuvre VERSO Controller VERSO Simplex / Duplex / Triplex / Quadruplex
Sélection Selection	Gestion entre-niveaux courts : 30 mm Short Levels distance: 30 mm
Type de porte Door type	Portes automatiques Automatic doors
Passage libre porte (PL) Door opening width	600 - 1000 mm
Hauteur libre de porte (HP) Door opening height	Jusqu'à 2300 mm Up to 2300 mm
Hauteur intérieure cabine (HC) Car internal height	Jusqu'à 2400 mm Up to 2400 mm
HDN Headroom	Jusqu'à 2500 mm Up to 2500 mm
Cuvette Pit depth	Jusqu'à 1600 mm Up to 1600 mm

Dimensions cabine

Car sizes

Charge Load	Personnes Persons	Largeur Width (LC)	Profondeur Depth (PC)	Passage Opening (PL)	Surface Plateform
320 kg	4	800	990	600-800	0,79 m ²
450 kg	6	900	1300	700-900	1,17 m ²
630 kg	8	1100	1320	800-900	1,45 m ²
1000 kg	13	1200	1800	800-1000	2,15 m ²



Partenaires européens


European partners



Configurations*


Specifications*

Simple Single

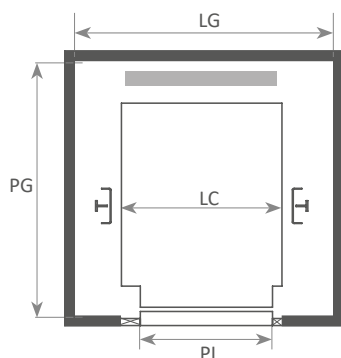


Caractéristiques Specifications		Accès Entrance	Gaine ³ Shaft ³	
Charge Load	Personnes Persons	Accessibilité Accessibility	Largeur Width (LG)	Profondeur Depth (PG)
320 kg	4	non no	1100	1490
450 kg	6	oui ¹ yes ¹	1200	1800
630 kg	8	oui ² yes ²	1400	1820
1000 kg	13	oui ² yes ²	1500	2300

Opposé / Passant Open through

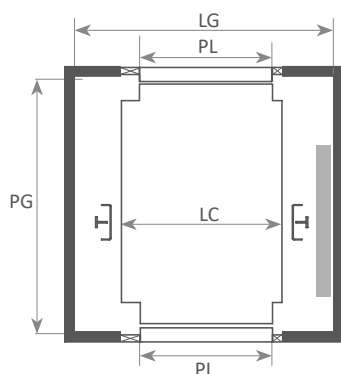

Caractéristiques Specifications		Accès Entrance	Gaine ³ Shaft ³	
Charge Load	Personnes Persons	Accessibilité Accessibility	Largeur Width (LG)	Profondeur Depth (PG)
320 kg	4	non no	1350	1290
450 kg	6	oui ¹ yes ¹	1450	1500
630 kg	8	oui ² yes ²	1650	1520
1000 kg	13	oui ² yes ²	1750	2000

Équerre Adjacent

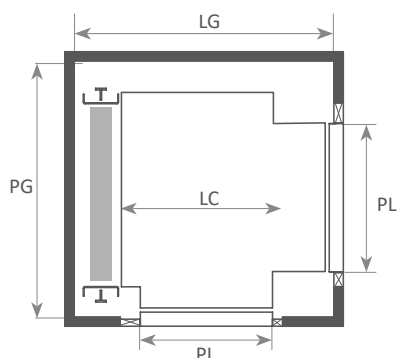

Caractéristiques Specifications		Accès Entrance	Gaine ³ Shaft ³	
Charge Load	Personnes Persons	Accessibilité Accessibility	Largeur Width (LG)	Profondeur Depth (PG)
320 kg	4	non no	1300	1190
450 kg	6	oui ¹ yes ¹	1400	1500
630 kg	8	oui ² yes ²	1600	1520
1000 kg	13	oui ² yes ²	1700	2000

* Informations non contractuelles soumises aux conditions de la gaine - Non-contractual information subject to shaft specifications

¹ à partir d'un passage libre de 800 mm en bâtiment existant - Over door opening width of 800 mm in existing buildings

² à partir d'un passage libre de 900 mm - Over door opening width of 900 mm


³ dimensions minimales avec les portes montées en vide de gaine - Minimum sizes with doors installation in shaft

Plafonds Ceilings



Parois Claddings


INOX
ép. 1,5 mm
STAINLESS STEEL
th. 1,5 mm

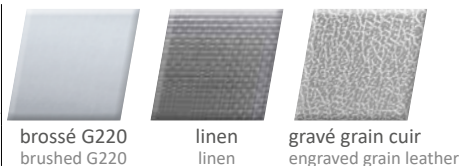

VITRAGE
GLAZING




PEINTURE ÉPOXY
texturée ou lisse
EPOXY PAINT
textured or smooth

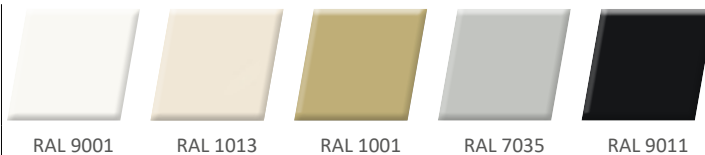

autres couleurs
sur demande
Other colors
on request

STRATIFIÉ
ép. 2 mm
LAMINATE
th. 2 mm

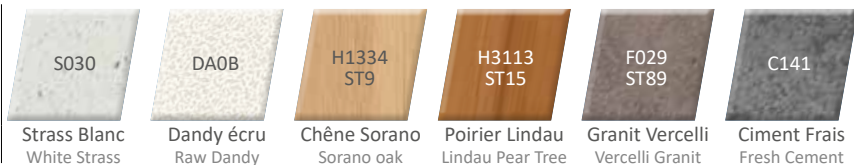

BOIS VÉRITABLE
satiné ép. 2 mm
WOOD
satin th. 2 mm




Sols Floors

PVC
ép. 2 mm
PVC
th. 2 mm



MARBRE
mat ou brillant
ép. 12 mm
GRANITE
matt or glossy
th. 12 mm

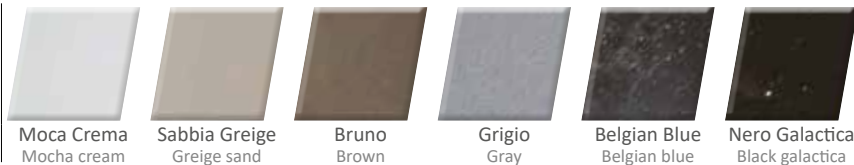

SPÉCIFIQUE
SPECIFIC



Accessoires Accessories

ÉCLAIRAGE LED LED LIGHTING

ENCASTRÉS
RECESSED



EN APPLIQUÉ
SURFACE MOUNTED



PLINTHES SKIRTING



MIROIR MIRROR



MAIN COURANTE HANDRAIL



OCTÉ

Tel.: +33 9 69 32 22 57
contact@octe.eu • www.octe.eu