KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SP-SPO / PORTE OTIS

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE

porte vitrée

ferme porte

shunt

montant

serrure

ex : serrure droite sur porte OTIS

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT



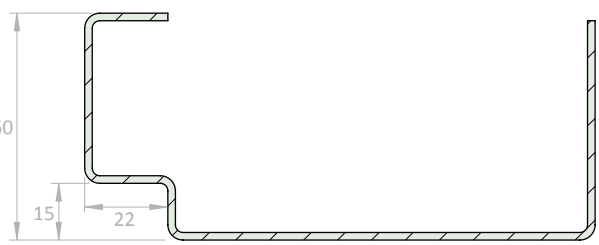

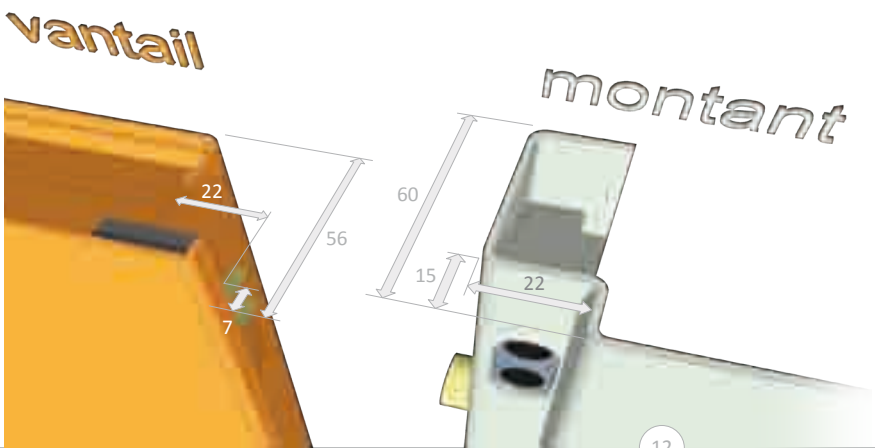

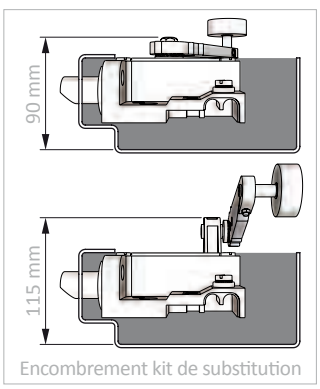

Encombrement kit de substitution

Document non contractuel sous réserve de modifications

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SP-SPO / PORTE OTIS

COMPOSITION

- (A) Butées caoutchouc noir (x2)
- (B) Shunt H = 21 mm + 2 cales (1 mm)
- (C) Contact à arrachement
- (D) Bouchon et rondelles ajustables
- (E) Gâche rénovation
- (F) Serrure DLF1
- (G) Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- (H) Embases et colliers (x5)
  visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- (I) Cornière d'adaptation
- (J) Support de contact
- (K) Support de shunt
- (L) Support de serrure

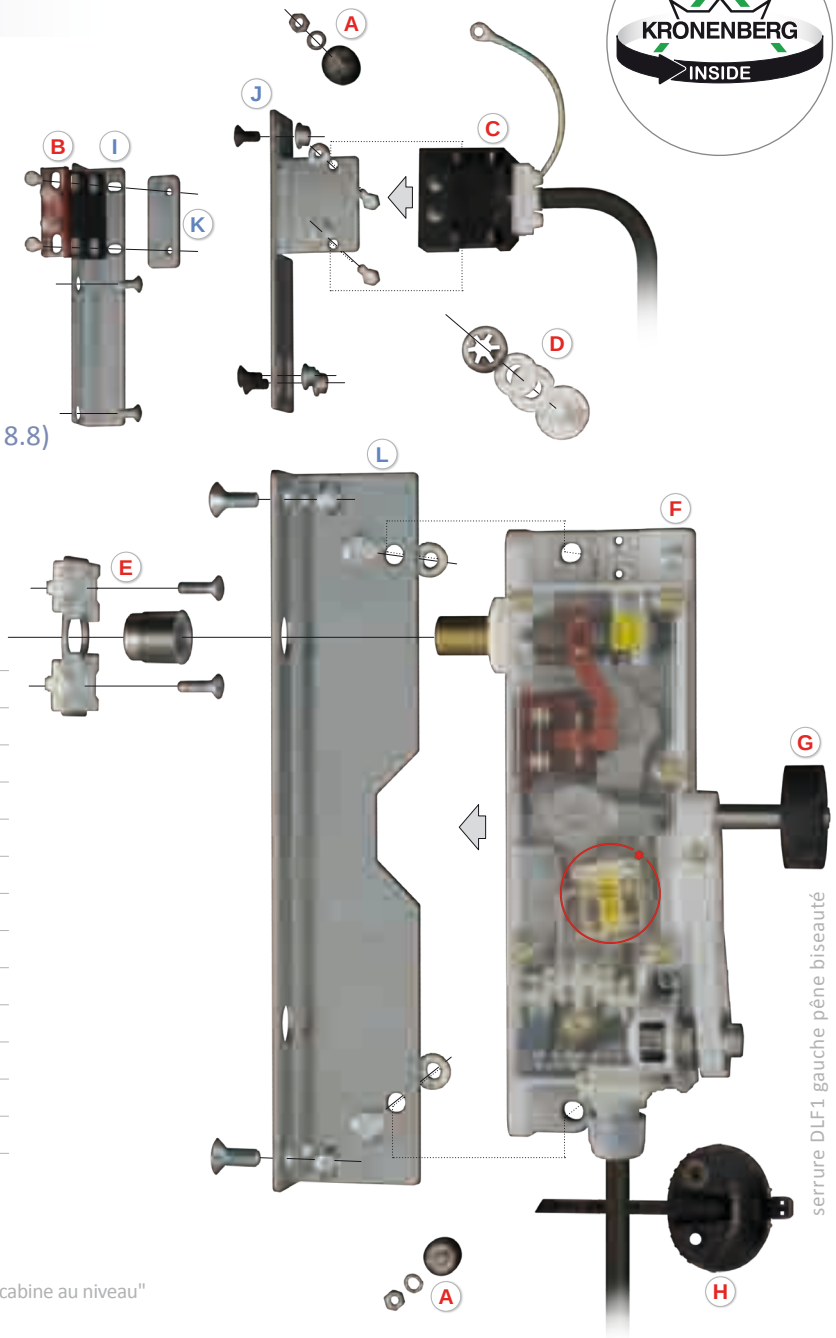

Déverrouillage parallèle		
Sens	**Pêne**	Code article
Gauche	Biseauté	**SEAK000060**
Gauche	Carré	**SEAK000061**
Droit	Biseauté	**SEAK000062**
Droit	Carré	**SEAK000063**

Déverrouillage perpendiculaire		
Sens	**Pêne**	Code article
Gauche	Biseauté	**SEAK000064**
Gauche	Carré	**SEAK000065**
Droit	Biseauté	**SEAK000066**
Droit	Carré	**SEAK000067**

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000060**

- (M) gabarit de perçage droit et gauche
  - fixation de la serrure
  - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- (N) gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
  - passage de la clé de déverrouillage
- (O) outil de vissage pour gâche rénovation
- (P) outil de montage pour gâche rénovation
- (Q) "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

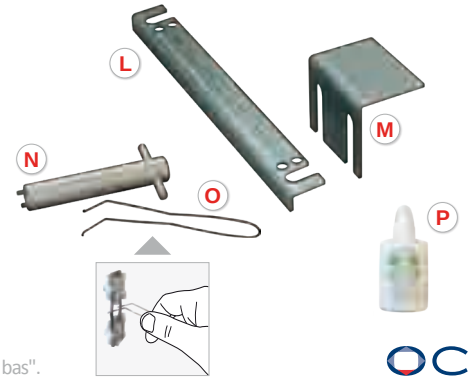

Document non contractuel sous réserve de modifications