

SOUPIS ELEKTROVYBAVENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost :	Zákazník Kontakt :	Tel. :
Objednávka Nabídka :		Typ zařízení:
Referenční projekt :		Datum dotazu:

CHARAKTERISTIKA VÝTAHU

ÚDAJE ZAŘÍZENÍ


Simplex	Duplex	1 sloupec tl.	2 sloupce tl.	Nosnost	kg	Doba překročení jízdy
Strojovna	Nahoře	Dole		Mrtvá váha	kg	Počet jízd
Stroj	Trakční	Buben		Rychlost	m/s	Požární řízení (ERP)
Počet úrovní				Vodítka	T Kulatá	Požární patro
Počet dveří	1	2		Umístění Koncových vypínačů a předkoncových vyp.		V šachtě na kabině
EN 81-21	Napětí cívký zámku	24 VCC (SLYCMA)	230 VCA (FERMATOR)			

STROJOVNA

Pozice omezovač	Strojovna	Šachta	
		Dálkové ovládání	
		Napětí cívký	V

ROZMĚRY

C 1	m
C 2	m
L 5	m
L 6	m
L 7	m



KONFIGURACE ROZVADĚČE

Motor	Elektrický	Hydraulika
--------------	------------	------------

Napětí v síti

400V AC, 50Hz Jiné

Řízení

Jednoduché Jednoduché s pamětí kab. voleb Sběrné řízení dolu
Kompletní sběrné řízení Dvoutlačítkové - simplex

Připojení tlačítka kabina

Šroub JST

Připojení Ovladače do stanic

Šroub BUS

Typ dveří ve stanicí

Automatický Ruční Automat. RC + ruční

Počet Pohyblivé křivky

0 1 2 Napětí V

Ovládání dveří kabiny

Dveře 1
Ruční
3 x 400 V AC, 50Hz
Reverzační kontakt: NC
Nezávislý pohon
Signály OTV/ZAV
Ostatní

Dveře 2
Ruční
3 x 400 V AC, 50Hz
Reverzační kontakt: NC
Nezávislý pohon
Signály OTV/ZAV
Ostatní

ÚDAJE STROJE


Stroj	OCTÉ	Jiný	
Rozvaděč	VF Asynchronní	VF Synchronní*	Jednorychlostní
*Synchronní konfigurace je povoleno pouze pro stroje OCTÉ			
Napětí motoru	3 x 400 VCA	Jiné	
Jmenovitý proud motoru	A		
Jmenovitý výkon motoru	kW		
Těžký setrvačnick			
Napětí brzdy	VCC		
Brzda na pomalé hřídeli	Bez	205 VCC	Jiná
Coder (uzavřená smyčka)			
Nucené větrání (230V CA)			
Snímač COPTER	S rychlostí	Bez rychlosti	

HYDRAULICKÝ POSILOVAČ ÚDAJE

Hlavní ventil	GMV	Bücher Icon	Ostatní
Rozjezd	Přímý start	Hvězda / trojúhelník	
Výkon	kW	Napětí	V
Ochrana protipřepětí	Ne	Ano	V
Odlehčovací ventil	Ne	Ano	

SOUPIS ELEKTROVYBAVENÍ

KONFIGURACE ŠACHTY

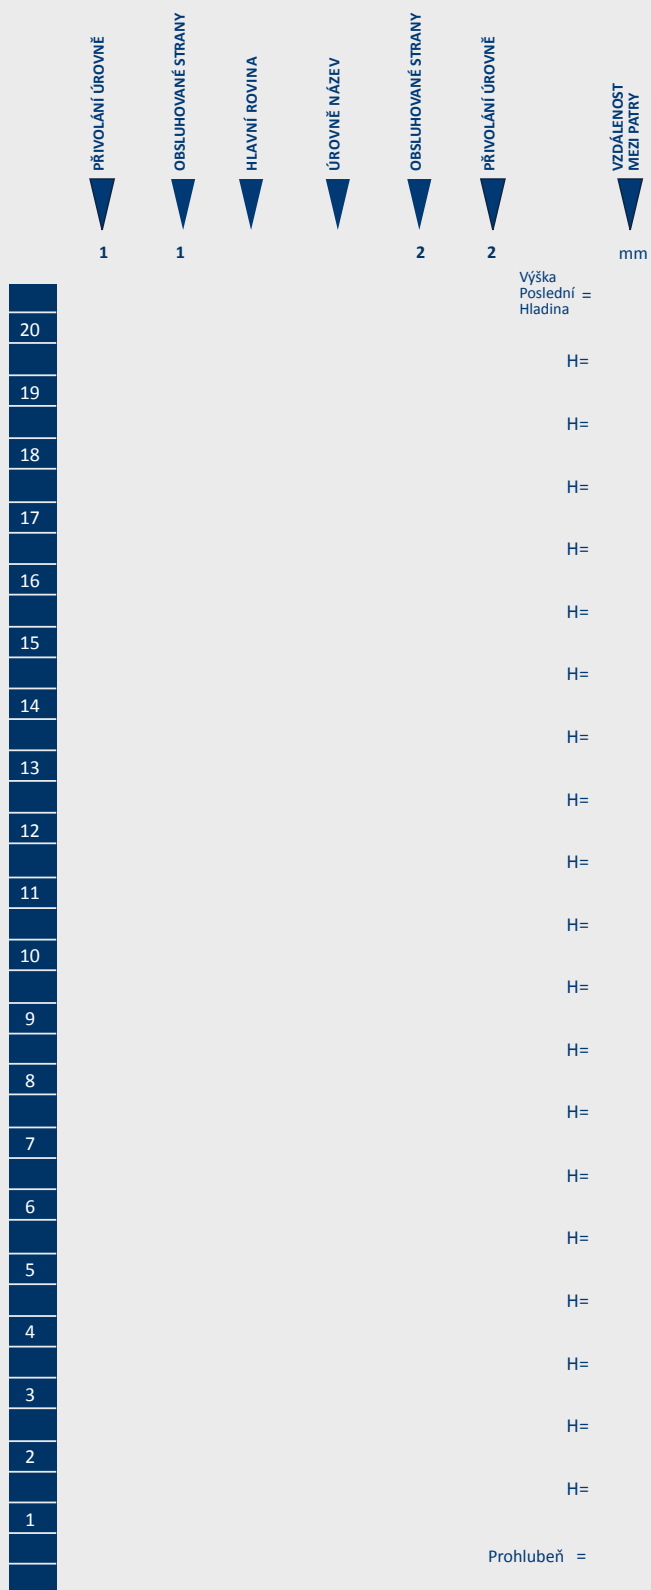

SOUPIS ZAŘÍZENÍ

Strojovna	Termostat
Šachta	Kontrolky přítomnosti kabiny Zhasínání světel Telefon na hasiče
Kabina	Non stop Zavírání dveří Očekávané uzavření Zasouvací zábradlí Zasouvací Prahová deska Interkom Amphitech RIVP Anep Getraline Memco Ostatní Požární blokáce pater (U36)(Povinné ERP) Poklop

DODÁNO OCTÉ

	Předzapojené svazky	DU od žlabu
Strojovna	Hlavní vypínač Osvětlení Nouzové osvětlení	Termostat Montážní pojzdový ovladač s kabelem Ovladač nouzové jízdy LED signalizace zóny patra
Šachta	Osvětlení Sada do prohlubně (zásuvka, Stop, světlo)	Celkový konec dráh nezávislý lano OR na hřídeli
Kabina	Inspekční jízda Vážení Rozvodná skříň kabiny v kabinovém ovladači Interkom	Fotobuňka/ optická lišta Vahadlový závěs (pro buben) Amphitech Memco
Prostor kladkovny	Hlavní vypínač Ovládání STOP Osvětlení	Nouzové osvětlení Napájecí kabel (3G2.5)

Doplňující informace