


RÁM KABINY PRO «T» VODÍTKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝTAHU

ADRESA :	Nab.č.:	KÓD ZÁKAZNÍKA :		
ZÁKAZNÍK :	TYP ZAŘÍZENÍ :	DATUM :	POPTÁV. OBJ.	
NOSNOST (Q)	kg	Jmenovitá rychlost	m/s (max. 1,00 m/s)	
Celková hmot. klece (P)	kg	Max. rychlost	m/s (max. 1,30 m/s)	
Celková hmotnost obsahuje: kabina, rám, zachycovače, dveře a ostatní zařízení na kleci. Celková hmotnost se používá k nastavení zachycovačů.		Typ zachycovačů		
poč x ø lan	mm	1 směrné	2 směrné	
ø oka šroubů	mm	Kabina	Pohon	Uchycení lan
Závěs ve středu vodítek, jiný typ na vyžádání		plechová dřevěná	BUBEN TRAKČNÍ	Pevný závěs Vahadlo
Patra	Strojovna umístění	Šikmá výztuha	Horní nárazník	
		ANO NE	NA STROPĚ NA NOSNÍKU NA VODÍTKU	NENÍ

PARAMETRY ŠACHTY

Min. šířka šachty	LG	mm
Min. hloubka šachty	PG	mm
Hloubka prohlubně	C	mm
Osa vodítek / hladká (přední) stěna	GP	mm
Osa vodítek / zadní stěna kabiny	GF	mm
Osa vodítek / podpora podlahy (přední)	GGX	mm
Osa vodítek / podpora podlahy (zadní)	GFX	mm
Vodítko - nos / od levé stěny	A	mm
Vodítko - nos / od pravé stěny	B	mm
Vnitřní rozměry kabiny	LCI x PC	x mm
Tloušťka podlahy	PLT	mm
Lano omezovače / osa vodítka	AL NAHOŘE	mm
Mezi vodítky DEG (dole)		mm

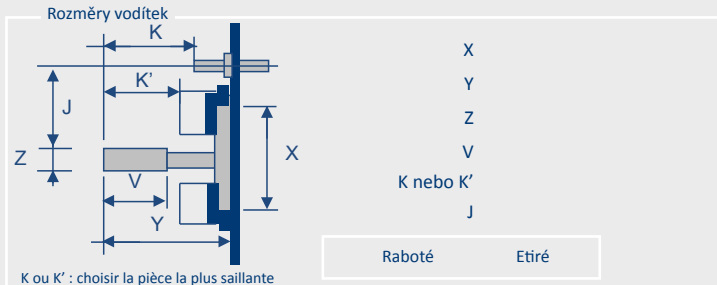

ROZMĚRY HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY

Poslední patro - výška	HDN	mm
Poslední patro - výška	LCE	mm
Vnější výška kabiny	HC	mm
Pohon dveří / osa vodítek	D	mm
STŘECHA KABINY/ DOLE Rámy	H	mm
Mezi vodítky DEG (nahore)		mm

Definice omezovače

1	2	3	4	ø 200/300 :	mm	Lev
Strojovna	Šachta	Kladkovna				Pravý

ROZMĚRY DOLNÍ ČÁSTI ŠACHTY


Celkový počet schodů na patře x výška schodu	x	mm
Dopravní výška		mm
Svislá vzdálenost mezi úchyty vodítek		mm
Mezi vodítky DEG (mezi úchyty)		mm

DEG všech pater

Patro	DEG	Patro	DEG	Patro	DEG

Pokud jsou vodítka v odchylce ± 2mm, doporučuje se provést srovnání

Kabina - rozměry opláštění

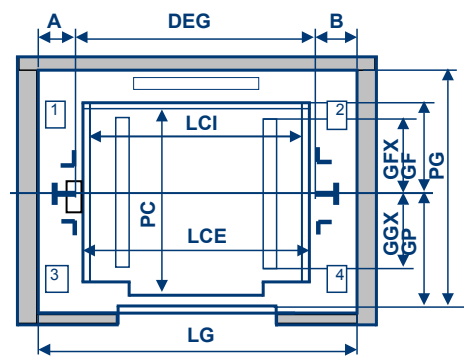

POZOR na případný střet vlečných kabelů s vodítky, nebo protiváhou

Šachta + kabina - rozměry

