


- (F) FICHE TECHNIQUE**
- (GB) TECHNICAL SHEET**
- (D) TECHNISCHE DATEN**
- (CZ) TECHNICKÝ LIST**



- (F) ÉCLAIRAGE LED GAINÉ T08**
- (GB) LED SHAFT LIGHTING T08**
- (D) LED SCHACHTBELEUCHTUNG T08**
- (CZ) LED OSVĚTLENÍ T08**

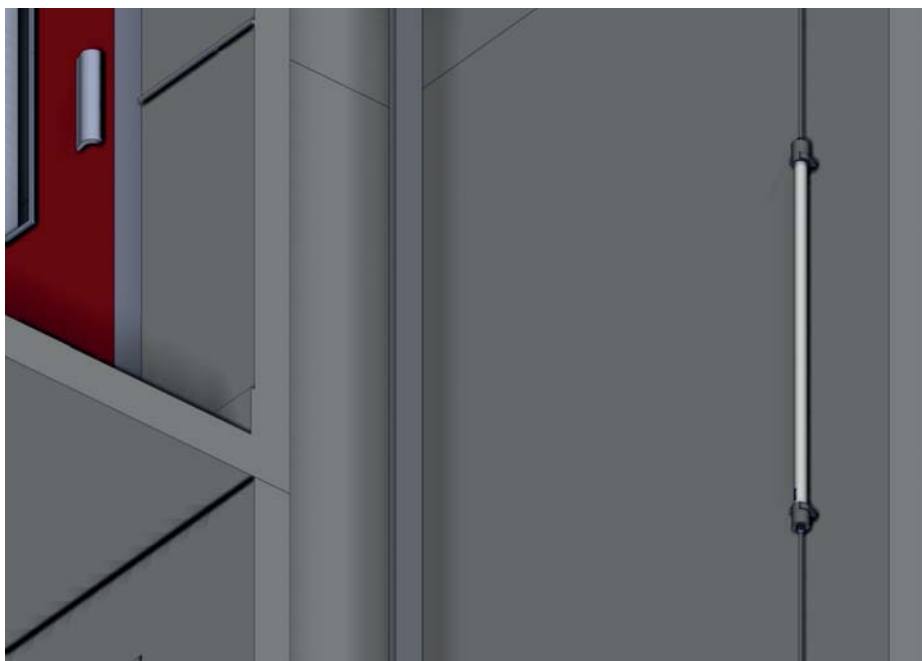

OCTÉ

AEEC06...



Le luminaire est conçu pour éclairer les gaines d'ascenseur ou toits de cabine.

COMPOSITION

- 1 luminaire LED T08 10 W précâblé H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 attaches
- 2 chevilles à frapper

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes et directives	• conforme à : EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, EN 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Caractéristiques techniques	• LED Type SMD2835 • indice de protection : • câbles : • longueur (tube) : • luminaires maximum connectés à la suite : • angle d'éclairage : • puissance : • nombre de lumens : • température d'éclairage : • dimensions luminaire seul : • poids :	T8 IP65 classe II H05RN-F 2x1 mm² 600 mm 12 140° 10 W 950-1050 lm 6000 - 6500°K 600 x 30 x 30 mm 0,38 kg
Conditions d'installation	• convient à tous les usages • ambiance sèche et non explosive • AEEC061002 : réservé à l'installation en gaine (éclairage de 20 Lux pour une gaine de 2600 x 3300 mm) • AEEC060102 : réservé à l'installation sur toit de cabine (éclairage de 50 Lux jusqu'à 1 m au-dessus)	
Autres	• produits complémentaires : - AEXA650210: câble 10 m H05RN-F 2 x 1 mm² raccordement 1er LED/ DTU - AEXA650201 : câble 1 m H05RN-F 2 x 1 mm² raccordement 1er LED/ DTU	

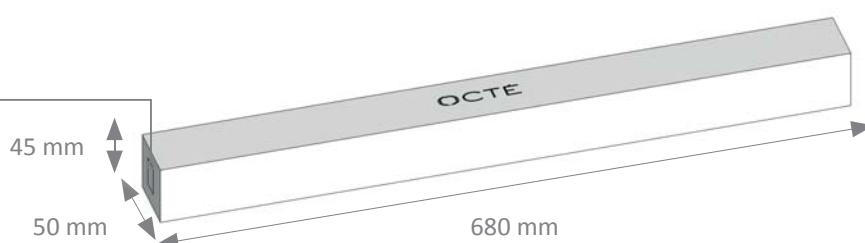

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
 - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
 - vérifier que tous les connecteurs sont fermement enfichés
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer le luminaire

FUNCTION



The lighting is designed to light up lift shafts or car roof.

COMPOSITION

- 1 LED light T8 prewired H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 mounting clips
- 2 hammerfi x screws

ADDITIONAL INFORMATION

Standards and directives	• complies with: EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, En 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Technical characteristics	• LED Typ SMD2835 • protection index: • cables: • dimensions of light fitting only: • max light fittings connected in line: • lighting angle: • power: • number of lumens: • lighting temperature: • dimensions of light fitting only: • weight:	T8 IP65 - class II H05VV-F 2x1 mm ² 600 mm 12 140° 10 W 950-1050 lm 6000 - 6500°K 600 x 30 x 30 mm 0,38 kg
Installation conditions	• suitable for all uses • dry and non-explosive atmosphere • AEEC061002 : reserved for shaft installation (illumination of 20 Lux for a 2600 x 3300 mm shaft) • AEEC060102 : reserved on car roof installation (illumination of 50 Lux until 1 m above)	
Other	• additional products : - AEXA650210: 10 m connecting cable for 1st LED/ DTU (H05RN-F) - AEXA650201: 1 m connecting cable for 1st LED/ DTU (H05RN-F)	

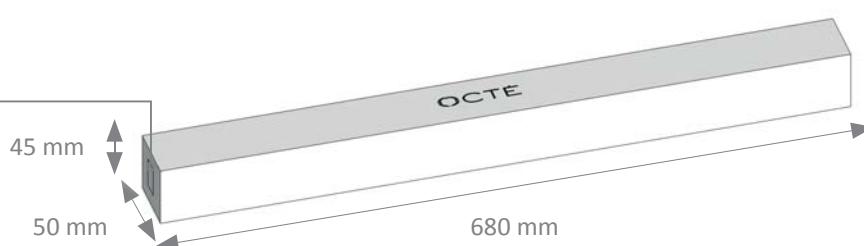

MAINTENANCE/SERVICE

- if the light does not work:
 - check that power is present at the circuit breaker
 - check that all the connectors are firmly plugged in
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

FUNKTION


Der Leuchtkörper ist für die Beleuchtung des Aufzugsschachts konzipiert oder kabinendach.

LIEFERUMFANG

- 1 LED-Licht T8 vorverdrahtet H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 Befestigungsclips
- 2 hammerfixschrauben

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen und Richtlinien	• gemäß: EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, EN 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Technische Daten	• LED SMD2835 • Schutzklasse: • Kabel: • Abmessungen des Leuchtkörpers: • Max. hintereinander geschaltete Leuchtkörper: • Verstellbar: • Leistung: • Anzahl der Lumen: • Leuchttemperatur: • Abmessungen des Leuchtkörpers: • Gewicht:	T8 IP65 Klasse II H05VV-F 2x1 mm ² 600 mm 12 140° 10 W 950-1050 lm 6000 - 6500°K 600 x 30 x 30 mm 0,38 kg
Montagebedingungen	• Für alle Zwecke geeignet • Trockenes und nicht explosives • AEEC061002: reserviert für die Schachtmontage (20 Lux Beleuchtung für eine Schacht von 2600 x 3300 mm) • AEEC060102: reserviert auf Kabinendach (Beleuchtung von 50 Lux bis zu 1 m oberhalb)	
Sonstige Angaben	• Ergänzende Produkte: - AEXA650210: Kabel 10 m für Anschluss 1. LED/DTU (H05RN-F) - AEXA650201: Kabel 1 m für Anschluss 1. LED/DTU (H05RN-F)	

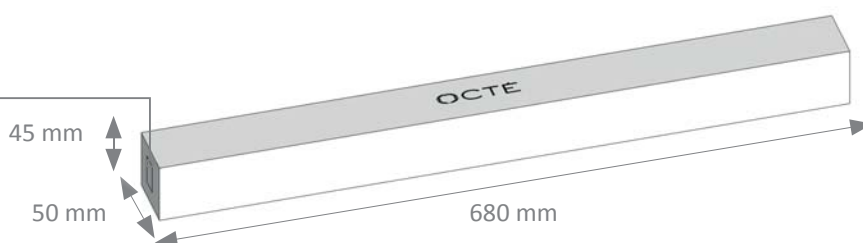

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Wenn die Lampe nicht funktioniert:
 - Spannungspräsenz am Schalter kontrollieren
 - Festen Sitz der Steckverbinder überprüfen
- Bei Beschädigung des äußeren biegsamen Anschlusskabels den Leuchtkörper auswechseln

FUNKCE


Osvětlení je určeno pro osvětlování výtahových šachet, nebo na střešku kabiny.

SLOŽENÍ

- 1 LED světlo T8 je před zapojeno kabelem H05 RN-F 2x1 mm²
- 2 montážní svorky
- 2 šrouby s hmoždinkami

DOPLŇKOVÉ INFORMACE


Normy a směrnice	• odpovídá: EN 81-20 / LVD / EMC, EN 61000, EN 924-71, EN 55015, EN 62776, EN 60598-2-1, EN 60598-1, ROHS 2011/65/EU	
Technické charakteristiky	• LED SMD2835 • index krytí: • kabely: • rozměry samotného svítidla: • za sebou zapojte maximálně 12 svítidel • lze nastavit: • napájení : • počet lumenů: • teplota při použití: • rozměry samotného svítidla: • hmotnost:	T8 IP65 Třída II H05VV-F 2x1 mm ² 600 mm 12 140° 10 W 950-1050 lm 6000 - 6500°K 600 x 30 x 30 mm 0,38 kg
Podmínky instalace	• vhodné pro všechny druhy použití • suché a nevýbušné prostředí • AEEC061002: montáž do šachty (20 Luxů osvětlení do šachty 2600 x 3300 mm) • AEEC060102 pro instalaci na kabinu (osvětlení 50 luxů až do 1 m)	
Ostatní	• doplňkové zboží: - AEXA650210 : 10 m spojovací kabel 1. zářivka LED/DTU (H05RN-F) - AEXA650201 : 1 m spojovací kabel 1. zářivka LED/DTU (H05RN-F)	

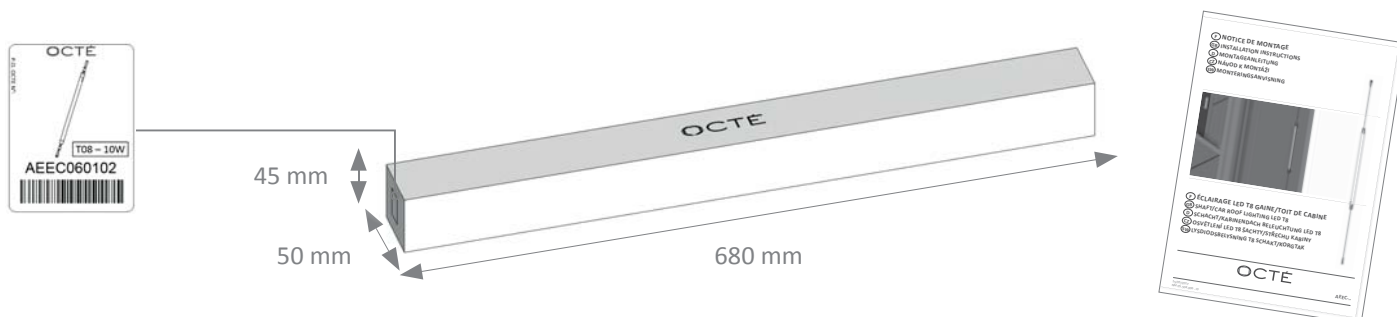


ÚDRŽBA / ÚKLID

- pokud svítidlo nefunguje:
 - zkontrolujte přítomnost napětí na koncích kabelových zástrček
 - zkontrolujte, zda jsou všechny konektory řádně zapojeny
- pokud je poškozen vnější pružný kabel, vyměňte svítidlo

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

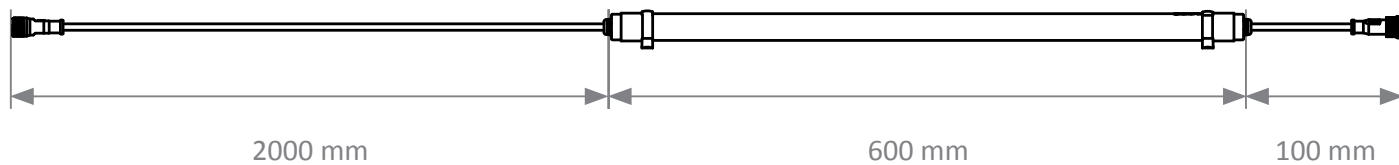

T8 - Toit de cabine / Car roof / Kabinendach / Střecha kabiny

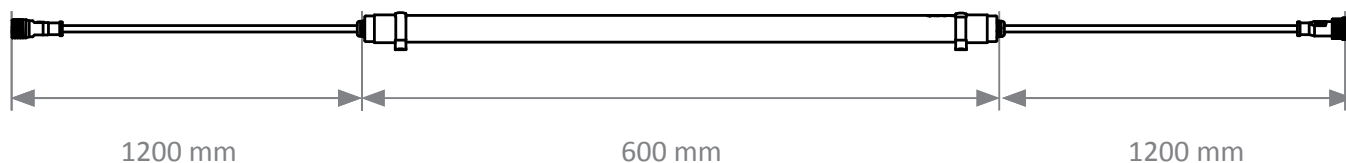

T8 - Gaine / Shaft / Schachtgerüst / Šachta



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57